YUTAKA ELECTRIC
Security-System
Catalogue

スマート＆コンパクト

Office Security 一元管理システム

- 異なる認証装置を一つのソフトで管理出来ます
- 設置場所を選ばないコンパクトな設計
- 低コストでの運用が可能
- 高機能の管理アプリケーションで業務効率がアップ

YUTAKA
ELECTRIC CO., LTD.
ユタカ電気株式会社

Q 建物や区画について、必要に応じたセキュリティ対策を実施していますか？

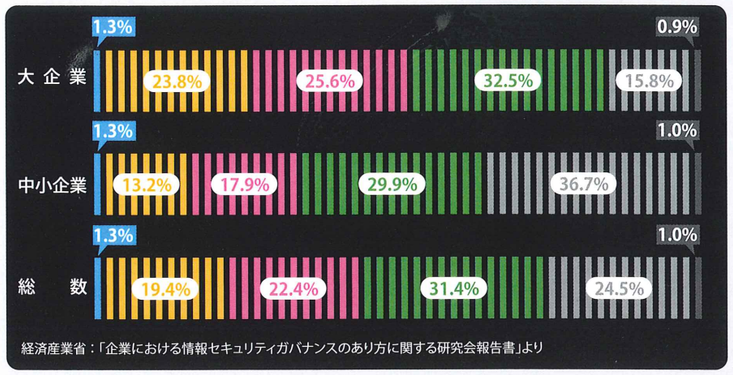

経済産業省：「企業における情報セキュリティガバナンスのあり方に関する研究会報告書」より

事業の情報技術依存度が高まり続ける企業にとって、
セキュリティ確保は当然のこととされ、重要な経営課題となっています。
また、セキュリティレベルの高さは、
クライアントからの評価、企業価値の向上、競争優位性を得る手段としても有用です。

価値ある情報を守る最適なセキュリティ対策。

情報資産の価値に見合ったセキュリティ対策を最適なコストで導入でき、
業務効率も向上させることができる「オフィスセキュリティ一元管理システム」新登場。

オフィスセキュリティ一元管理システム

システム構成

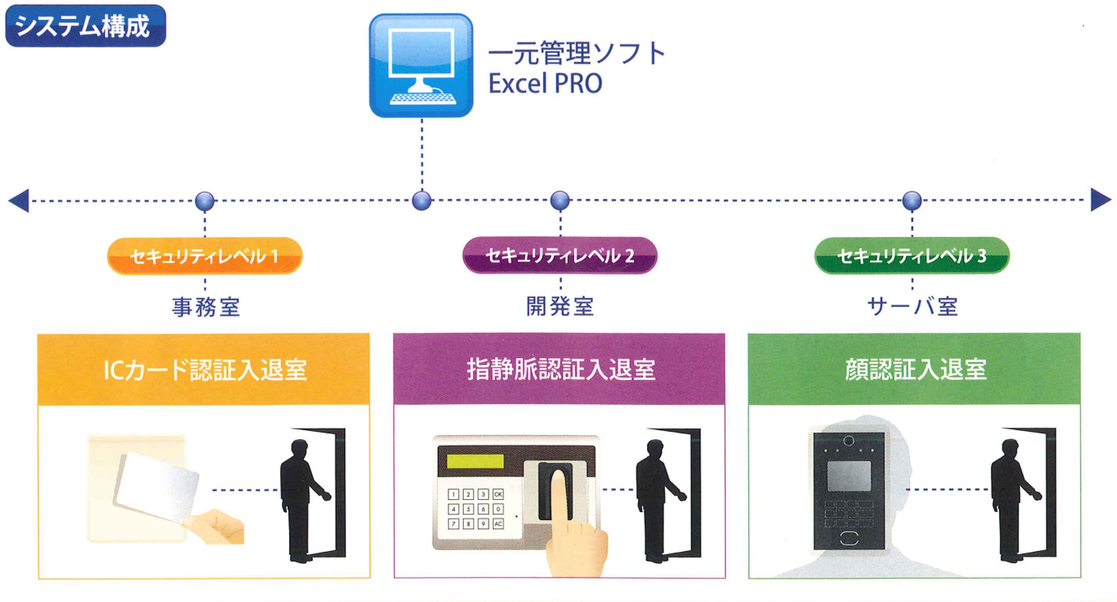

ICカード認証装置

ICカードリーダ

電気錠コントローラ

- 低価格を実現
- コンパクトな設計

項　目	仕　様
登録人数	1,000人
カード種類（標準仕様）	ISO18092準拠Felica*1およびMifare対応
サイズ（mm）	W116×H120×D51　※端子等突起物含まず。
使用環境	温度：5～30℃　湿度：30～80%RH（結露無き事）*2

静脈認証装置 - Excel FINGER -

- 低価格を実現
- スタンドアロンでも動作可能
- 電気錠の直接制御が可能
- 登録人数：1,000人

項　目	仕　様
登録人数	1,000人（2,000指）
認証精度	他人受入率：0.0001%（1対1認証）　本人拒否率：0.01%
認証速度	1.1秒
サイズ（mm）	W198×H134×D98　※端子等突起物含まず。
使用環境	温度：5～30℃*2

顔認証装置 - Excel FACE -



顔認証装置


顔認証モジュール

- 低価格を実現
- コンパクトな設計
- 認証装置に履歴の保存が可能
- 認証エンジンの基板化を実現
- 電気錠の直接制御が可能

項　目	仕　様
登録人数	1,000人
認証速度	約1秒（1対1認証時）
他人受入率	0.01%（1対1認証時）*3
本人拒否率	1%以下
認証履歴蓄積	顔画像：50件　入退出履歴：1,000件（オフライン時）*4
カード種類（標準仕様）	ISO18092準拠Felica*1およびMifare対応
サイズ（mm）	W140×H225×D50　※端子等突起物含まず。
使用環境	温度：5～30℃　湿度：30～80%RH（結露無き事）*2

一元管理ソフト - Excel PRO -

■イベントモニタ
各認証端末のリアルタイムの履歴を表示します。（時間・扉番号・カード番号・氏名等）



■履歴検索機能
各日毎に履歴データの確認（カード番号・氏名・端末名等）が出来ます。また、CSVファイルにて出力も可能。



■ユーザー登録
ユーザーの登録・削除・変更時に使用。

■各端末データ送信機能
ユーザー登録したデータを各端末に送信する為の機能となります。

■アンチパスバック機能（標準装備）
入室、退室の両方で認証を行い、それぞれの履歴がないと入退室できなくすることにより、セキュリティ度を高められます。

◎製品の仕様・形状は予告無く変更される場合がございます。
＊1：FelicaはSONY株式会社の登録商標です。FelicaはSONY株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。＊2：環境により設置できない場合があります。＊3：設置環境に100%満足した時の数値です。
＊4：認証記録については、認証時刻・認証結果等を蓄積します。

入室管理区域への「不正な共連れ」による入室を防止します。

共連れ防止システム（オプション製品）

①ICカード認証で認証ルームに入室
〈扉1〉
▼
②認証ルームにて1人と判定されると
顔認証システムが稼働
▼
③本人認証されると退室
〈扉2〉

●独自の検出方法により、高い検出精度を実現

認証室上方から鉛直下向きに撮影した広角カメラ映像を入力。
独自の検出方法で高い検出精度を実現しました。

●現在ご使用のドアにも取り付け可能

複雑な設置工事は必要なく、現在ご使用のドアにも取り付けられるのでスムーズな導入が可能です。（調査が必要な場合もあります。）

●あらゆるバイオメトリクス認証にも対応

顔認証・虹彩・静脈・指紋等、あらゆるバイオメトリクス認証に対応。
顔認証を併用すれば、顔の履歴も残せて、なりすましも防止できます。

●アンチパスバック機能

入退室履歴を確認し入退室の制限を行う「アンチパスバック機能」で不正入室の検出を強化しています。

認証室

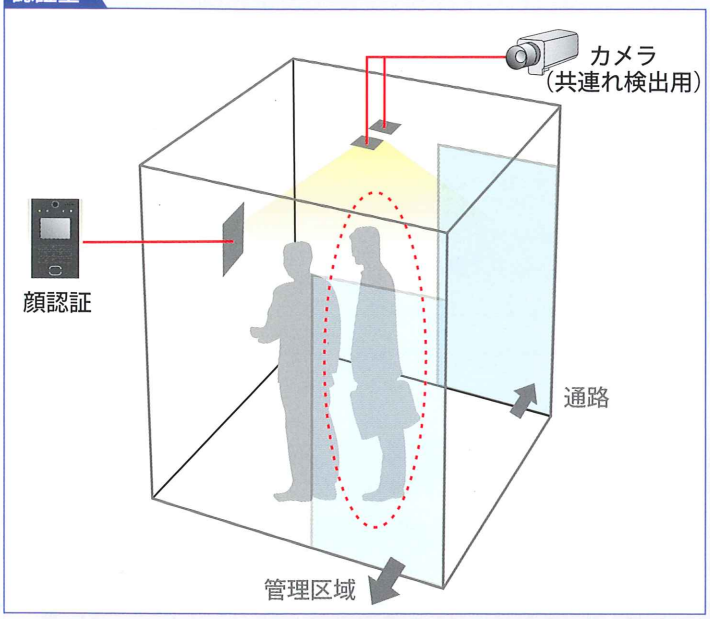

認証室

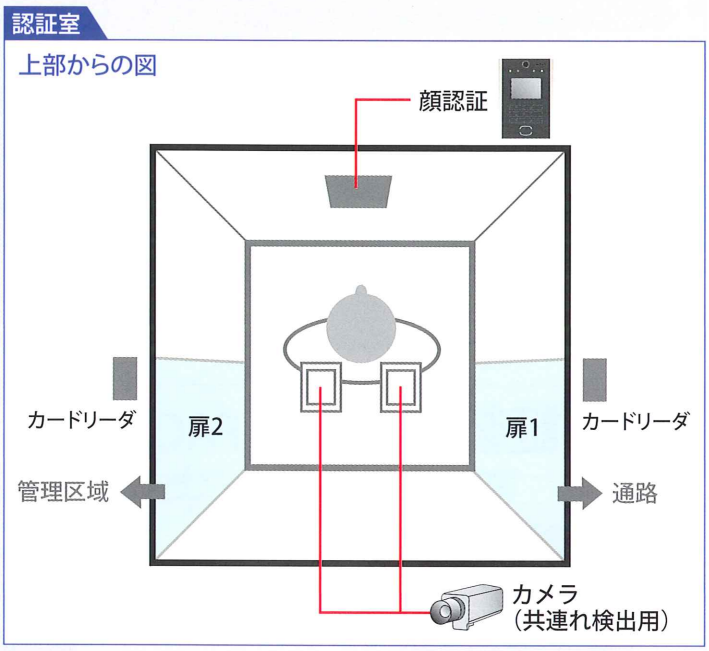

「顔認証」と「共連れ防止」を連動させることで、より高度なセキュリティを実現。

認証の流れ

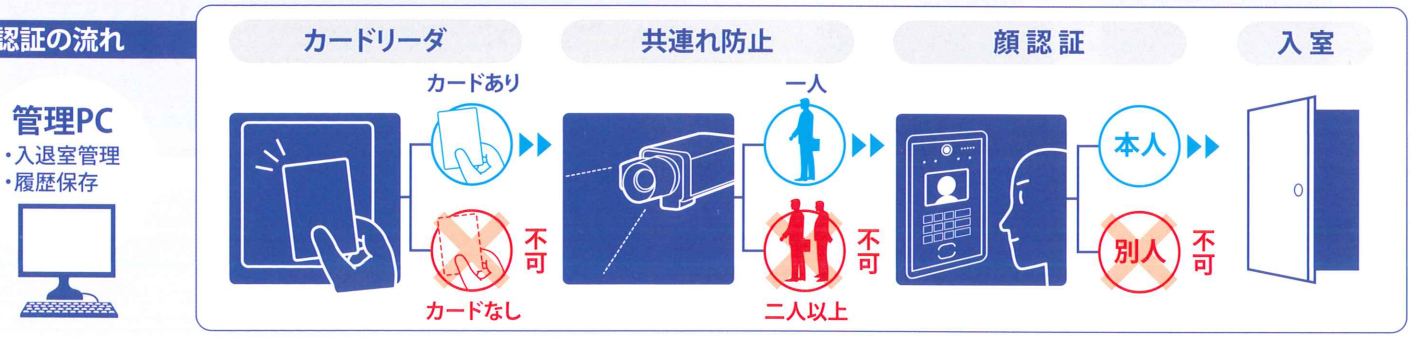

安全に関するご注意
●ご使用の前に「取扱説明書」や「仕様書」などをよくお読みいただくか、当社またはお買上の販売店にご相談のうえ、正しくご使用下さい。
●取り扱いは当該分野の専門の技術を有する人がおこなって下さい。

◎商品の色調は、印刷の都合上実物と異なる場合があります。
◎本仕様は、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承願います。

YUTAKA ELECTRIC CO., LTD.
http://www.yutakaelectric.co.jp/

五反田営業所
〒141-0031
東京都品川区西五反田1丁目27-6
市原ビル3階
TEL：03-5437-4100 FAX：03-5437-4101

本社工場
〒194-0004
東京都町田市鶴間541番地4
TEL：042-795-2271 FAX：042-795-2530

製造元 ユタカ電気株式会社